


Abseilrettungs- und Hubgerät

Typ: Bison-Hub

CE 0299

gepr. nach EN 341, KL. A
+ EN 1496

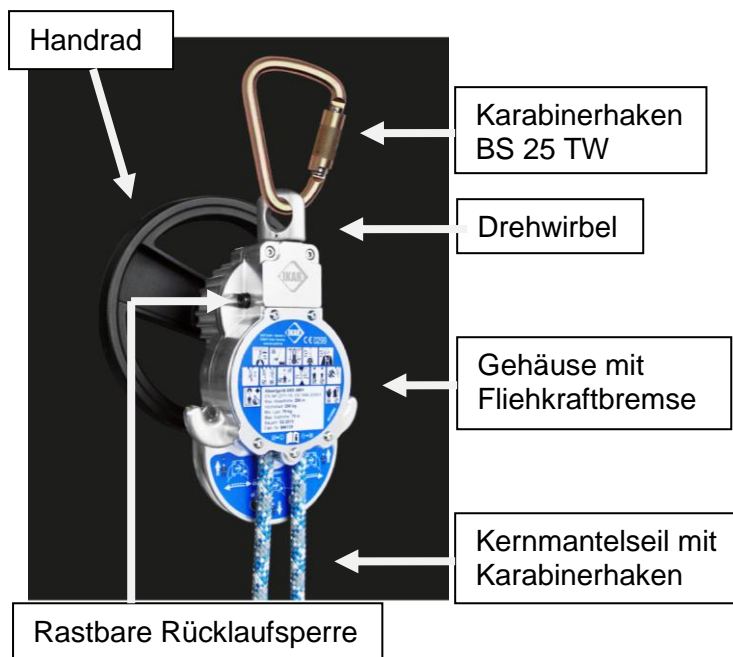

Sicher nach unten!

Das Abseilrettungs- und Hubgerät Bison-Hub hat eine automatische Geschwindigkeitsregulierung. Durch die fliehkraftgesteuerte Bremse hält das Gerät die Geschwindigkeit während des gesamten Abseilvorganges konstant und ermöglicht dadurch eine schnelle und sichere Rettung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Rettungshubeinrichtung mittels Kurbelrad und einer rastbaren Rücklaufsperre ausgestattet.

Merkmale:

- Hohe Sicherheit in seiner Funktion
- Innovative Konstruktion, korrosionsbeständig
- Resistent gegen Feuchtigkeit, Wärme, Kälte
- Eingebaute Rettungshub-Funktion mittels Kurbelrad
- Rastbare Rücklaufsperre
- Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/sec
- Abseilhöhen bis 200 m
- Maximale Hubhöhe 75 m
- Kompakte, stabile Baugröße
- Äußerst geringes Gewicht
- Seilschonend
- Geprüft für -1 / 2 Person(en) 70 - max. 200 kg
- Pendelbetrieb möglich
- Geräteklasse A

Anwendungsbereiche:

- Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnfahrzeugen
- bei Führerständen von Kranen und Regalbediengeräten, die nicht über Notabstiege verfügen
- bei hochgelegenen Arbeitsplätzen in Anlagen der chemischen Industrie
- bei Bohrtürmen von Erdöl- oder Erdgasbohrungen
- bei Arbeiten auf Hochspannungsmasten
- an Gebäuden (Hochhäusern), wenn eine Rettung vor Feuer nur noch an der Fassade möglich ist
- an Fernmeldetürmen und -masten
- Windkraftanlagen

Gehäuseausführung:
Verbindungsmitel:

Aluminium
Kernmantelseil 10 mm (EN 1891)


Geliefert wird das Abseilrettungs- und Hubgerät komplett einsatzfertig mit Seil und Karabinerhaken.

Technische Daten:

| Artikel | Seillänge | Art. Nr. |
|------------------|------------------|-----------------|
| Bison-Hub | 20 m | 56003-20 |
| Bison-Hub | 40 m | 56003-40 |
| Bison-Hub | 60 m | 56003-60 |

Andere Seillängen sind auf Anfrage möglich.

Zusatzausstattung



| Artikel | Art. Nr. |
|---|----------|
| Anschlagschlinge 1,2 m | 660021 |
| Handschuh, ideal geeignet für Abseilrettungs- und Hubgeräte | 5124 _ |
| Kantenschutzblech | 50020 |
| Aluminium-Transportkoffer | 53503 |
| Rucksack, rot | 51223 |
| Gerätebeutel, rot | 51217 |
| Mitlaufende Seilklemme | 50024 |
| Rettungsdreieck Var. SG mit zusätzlicher Schulterfixierung | 53515 |
| Kantenschutzmodule (4 Stück) | 53508 |
| Rettungsdreieck Var. D | 53506 |
| Teleskopstange zum Retten, ausziehbar bis max. 3,6 m | 50530 |