

Pendelvlakslrijven


Keramisch conventioneel

voor niet- en laaggelegeerde staalsoorten



Specificatie	Non-ferro-metalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten		Hooggelegeerde stalen		HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard	Gehard	Ongehard	Gehard							
SD33A		●	●	●	●	●						●
SD56A			●		●	●						●
F13A			●	●	●	●						●

Aanbevolen voorraadartikel

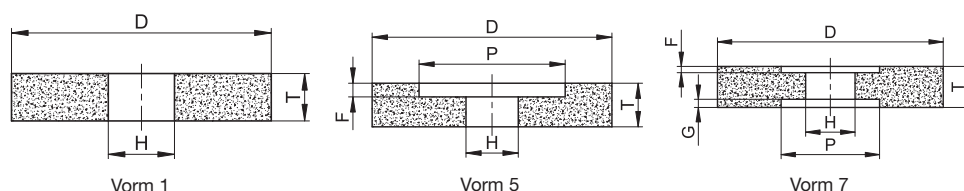

Slijpschijven voor pendelvlakslrijven worden doorgaans gebruikt voor GROF en FIJN slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames.

Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

	Vorm	Typenr.	DxTxH	PxF	Specificatie	Opmerkingen
	1	566308	205x13x31,75		SD33A46J8PVK3F	
		498701	225x25x51		SD33A46J8PVK3F	
		331692	250x25x76,2		SD33A46J8PVK3F	
		351901	300x30x76,2		SD33A46J8PVK3F	
		936929	300x50x127		SD33A46J8PVK3F	
		56484	350x50x127		SD33A46J8PVK3F	Voor voorbereidingen
		215986	350x40x127		SD33A46J8PVK3F	
		302416	355x50x127		SD33A46J8PVK3F	
		803992	400x40x127		SD33A46J8PVK3F	
		64598	400x50x127		SD33A46J8PVK3F	
		140088	400x60x127		SD33A46J8PVK3F	
		295600	400x80x127		SD33A46J8PVK3F	
		664544	205x13x31,75		SD33A80J8PVK3F	
		664545	225x25x51		SD33A80J8PVK3F	
		664546	250x25x51		SD33A80J8PVK3F	
		664548	250x25x76,2		SD33A80J8PVK3F	Voor fijnere oppervlaktekwaliteiten
		664549	300x30x76,2		SD33A80J8PVK3F	
		664552	300x50x76,2		SD33A80J8PVK3F	
		666533	350x40x127		SD33A80J8PVK3F	
664558	350x50x127		SD33A80J8PVK3F			

