


Slijpgereedschap voor automatische kettingzaagscherpmachines voor staal

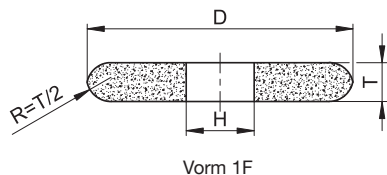

Deze schijf is een nauwkeurig product dat de levensduur van uw kettingzagen aanzienlijk zal verlengen. De profielradius van dit product komt overeen met de helft van de schijfbreedte en is optimaal afgestemd op de radius van de tandbasis. Dit gereedschap is geschikt voor droog slijpen met randprofielvorm 1F en een diameter van 140 mm.

Vorm	Typenr.	DxTxH	Specificatie	Toegest. snelh. m/s
1F	740908	140x3,2x12	88A 54 K5A V217	40
	244477	140x4,5x12	88A 54 K5A V217	40
	123716	140x3,8x12	50A 541 K5A V217	40

Kunstharsgebonden diamantslijpschijven voor slijpen van spaanvlak voor wolframcarbide



Specificatie	Non-ferro-metalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten	Hooggelegeerde stalen	HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard Gehard	Ongehard Gehard							
D						●				●

Aanbevolen voorraadartikel

