


## Kunstharsgebonden diamantslijpschijven voor rugslijpen voor wolframcarbide



Specificatie	Non-ferrometalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten	Hooggelegeerde stalen	HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
		Ongehard   Gehard	Ongehard   Gehard							

### Aanbevolen voorraadartikel

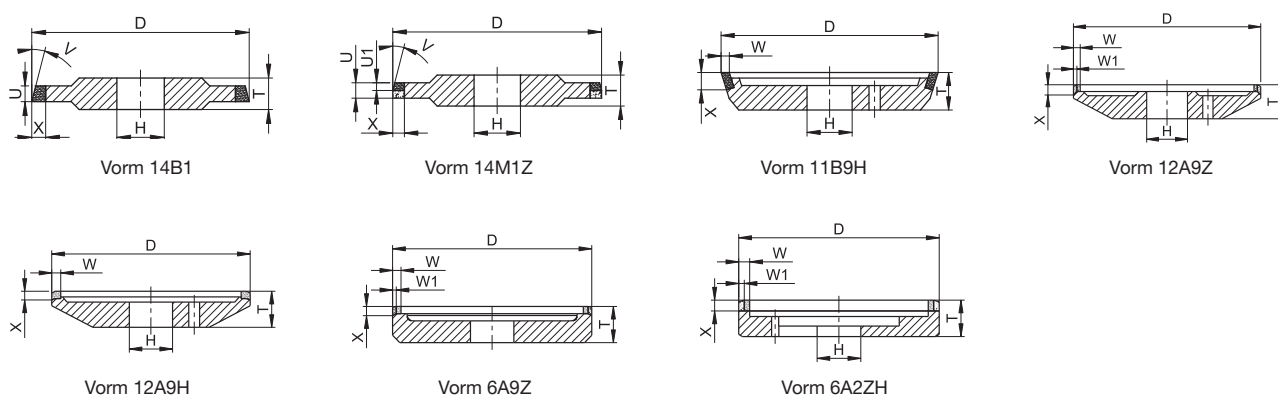

Deze kunstharsgebonden diamantschijf is verkrijgbaar als komschijf of omtrekschijf. Het gereedschap is ook verkrijgbaar als enkele of D126/ D46 dubbele band. Schijven met dubbele band leveren een uitstekende snijkwaliteit door de combinatie van twee korrelgrootten in een hoge

concentratie. Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100-125 mm.

	Vorm	Typenr.	DxTxH	U-U1-X V	Specificatie	Opmerkingen
	14M1Z	462514	127x8x32	2,5-2,5-6 V15	D 126 C125 B 48 AL/ D 54 100 B48	Bijv. Akemat-dubbelband
		462889	150x8x32	2,5-2,5-8 V8	D 126 C100 B 48 AL/ D 76 75 B48	Bijv. Walter-dubbelband
		462891	200x8x32	2,5-2,5-8 V8	D 126 C100 B 48 AL/ D 46 75 B48	Bijv. Walter-dubbelband
	12A9Z	286864	125x18x32	5-2,5-6	D 126 C125 B 65 AL/ D 46 100 B65	Bijv. Vollmer Biberach, dubbelband
		390582	125x18x32	5-2,5-6	D 126 C100 B 65 AL/ D 46 75 B65	Bijv. Vollmer Biberach, dubbelband
		387531	125x22x32	5-2,5-6	D 126 C100 B 65 AL/ D 46 75 B65	Bijv. Vollmer Biberach, dubbelband
	6A9	862410	100x40x27	3-10	D 39 75 B52	
	6A9Z	389569	100x20x25	5-2,5-6	D 126 C100 B 42 AL/ D 46 75 B42	Bijv. Vollmer Dornhan, dubbelband

