

## Nr. 764AZ

### Gelenk-Stirnlochschlüssel



mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen (Ausführung AZ).  
Mit Aufhängeloch. Spezialstahl gehärtet und **im Brünierton angelassen**.

Bestell-Nr.	A	ØD*	M	L	T	Gewicht [g]	€/St.	
							ab 1	ab 10
40998	18 - 40	3	M4	150	5	100	29,60	25,45
41004	18 - 40	4	M4	150	5	100	29,60	25,45
41012	40 - 80	4	M6	220	6	265	38,05	35,10
41020	40 - 80	5	M6	220	6	265	38,05	35,10
41137	40 - 80	6	M6	220	6	265	38,05	35,10
41145	80 - 125	6	M6	295	8	650	54,90	51,90
41152	80 - 125	7	M6	295	8	650	54,90	51,90
41160	80 - 125	8	M6	295	8	650	54,90	51,90
41277	125-200	8	M8	405	10	1590	97,20	-
41285	125-200	10	M8	405	10	1590	97,20	-

\* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.

### Hinweis:

Ideales Zubehör bei Größe 40 - 80 und 80 - 125: Sortierbox mit losen Zapfen (Nr. 764ZB-M6)

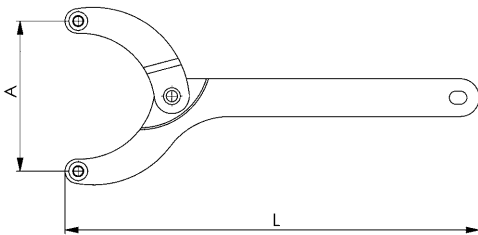

### Zubehör und Empfehlungen



Nr. 764Md,  
Seite 54



Nr. 764ZB-M6,  
Seite 55

## Nr. 764Md

### Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel

Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ).  
Spezialstahl gehärtet und **im Brünierton angelassen**.  
Antrieb: Innenvierkant

Bestell-Nr.	A	Antrieb SW [Zoll]	ØD*	passend für 764AZ4 ØD*	M	L	S	T	T1	Gewicht [g]	€/St.	
											ab 1	ab 5
50096	18-40	1/2	-	3 + 4	M4	120	100	5	16,0	150	62,70	59,50
50104	40-80	3/4	-	4 + 5 + 6 + 7 + 8	M6	180	150	6	20,5	440	67,20	64,10
50112	80-125	3/4	-	4 + 5 + 6 + 7 + 8	M6	230	200	8	20,5	750	80,30	77,10
50146	18-40	1/2	4	-	M4	120	100	5	16,0	155	71,30	68,10
50161	40-80	3/4	5	-	M6	180	150	6	20,5	450	77,50	74,30
50179	40-80	3/4	6	-	M6	180	150	6	20,5	455	77,50	74,30
50187	80-125	3/4	6	-	M6	230	200	8	20,5	765	90,80	86,30
50195	80-125	3/4	8	-	M6	230	200	8	20,5	770	90,90	86,50

\* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.

### Hinweis:

Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß „S“ ab.  
Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln.

Ideales Zubehör bei Größe 40 - 80 und 80 - 125: Sortierbox mit losen Zapfen (Nr. 764ZB-M6)

