


 climameister

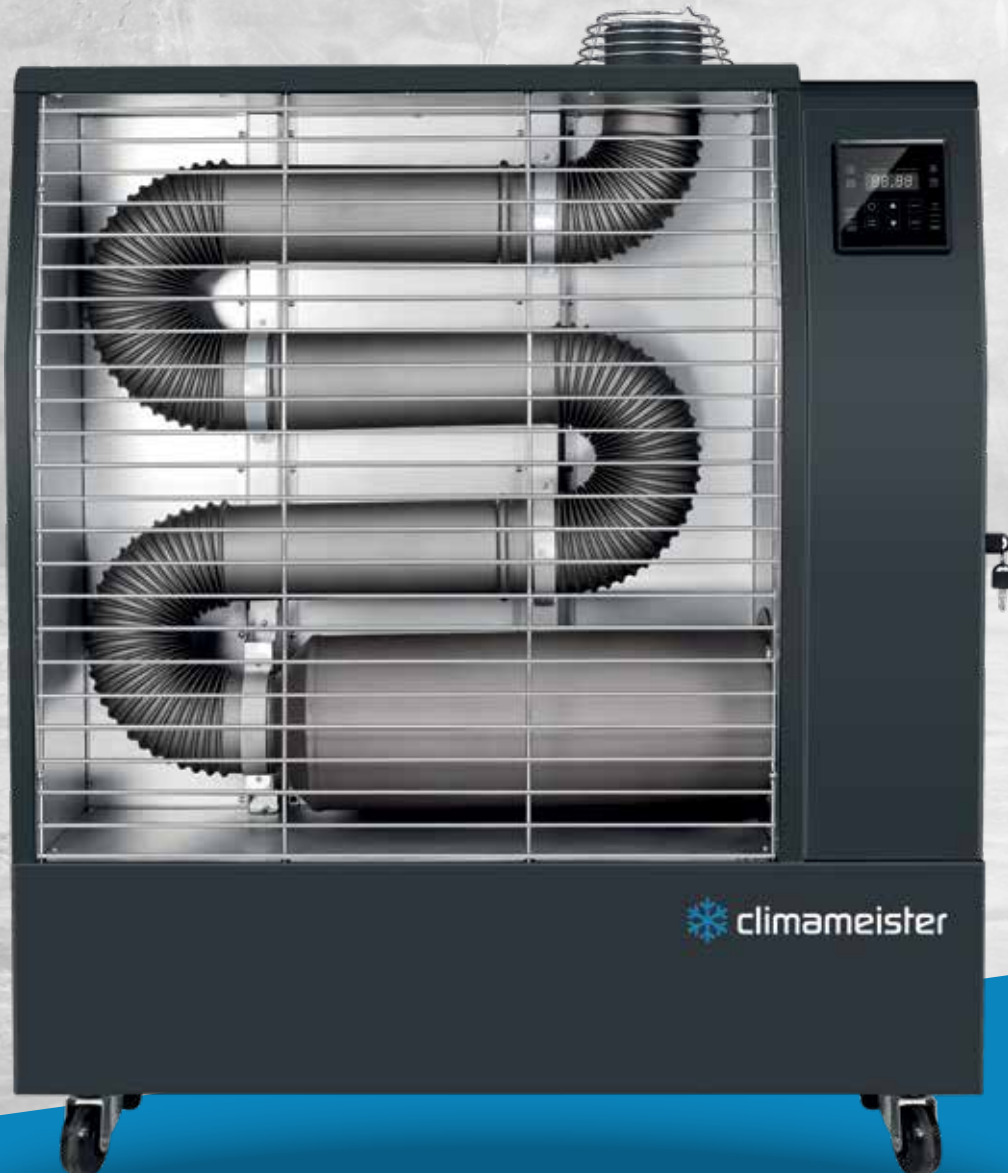

KLIMAATBEHEERSING

Infrarood, gas, diesel en elektrisch.

Kachels van (semi-)professioneel tot industrieel.

SH-SERIE

**MOBIELE DIESELGESTOOKTE
INFRAROODVERWARMERS +
AFSTANDSBEDIENING**



**NIEUW
EN VERBETERD!**



SH-SERIE

De ideale infrarood straal kachel voor geventileerde ruimtes zoals magazijnen, partytenten, bedrijfshallen en garageboxen. Met een stralingswarmte van 16 kW is dit echt een krachtpatser die goed geventileerde ruimtes van 116 tot 150 m² aangenaam verwarmt kan krijgen en houden.



1850,00

430522116

SH 16 K

Infrarood straalkachel

Th. vermogen	16 kW 13757 kCal/u
Tankinhoud	50 liter
Verbruik	1,27 kg/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	50 kg



2095,00

430522120

SH 20 K

Infrarood straalkachel

Th. vermogen	20 kW 17196 kCal/u
Tankinhoud	70 liter
Verbruik	1,58 kg/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	60 kg



430522200

UITLAATKIT 85,00


Optioneel om de uitstoot van de SH-serie nog meer te reduceren. Het allerlaatste beetje rookgas wordt zo naar buiten geleid.

EENVOUDIGE BEDIENING



Het LCD scherm maakt de bediening van deze kachel erg eenvoudig. Met een paar drukken op de knoppen kan je de gewenste temperatuur instellen en/of eventueel een timer instellen. Het display is voor de veiligheid ook te vergrendelen.

UITZONDERLIJK WEINIG GEUR



Door de unieke en volledige verbranding van de (bio)diesel is deze kachel vrijwel reukloos. Dit is erg prettig als de kachel in de buurt van mensen of dieren staat.

Andere dieselmotoren kunnen een behoorlijk sterke geur achter laten omdat de diesel niet volledig verbrand. Sta je langere tijd in een ruimte met deze sterke geur dan kan dit een onaangenaam gevoel geven en bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken. Optioneel is er ook een uitlaat verkrijgbaar om de uitstoot van de kachel nog meer te reduceren. Ook het allerlaatste beetje rookgas wordt zo naar buiten geleid.

LAAG VERBRUIK



In deze dure tijden is de vraag naar goedkope warmte enorm. De Climameister SH-serie is hiervoor ideaal. De kachel verbruikt slechts 1,27 l /uur en geeft toch een zeer aangename warmte. Dit komt neer op ongeveer 3 Euro per uur (bij een dieselprijs van 2,00 Euro). De SH-serie is voorzien van een grote brandstoftank van, zodat deze zeer lang kan branden zonder bijgevuld te hoeven worden. De SH-serie

kan op (bio)diesel, petroleum of bijvoorbeeld Zibro worden gestookt.

GEEN LUCHTVERPLAATSING



De volledige verbranding vindt plaats binnen keramische buizen. Hierdoor komt er warmte vrij in de vorm van infraroodstraling. Het grote voordeel hiervan is dat deze straling een groot bereik heeft en daardoor geen ventilator nodig heeft om het aangenaam warm te krijgen in een relatief grote ruimte.

GERUISLOOS

Geen ventilator betekend ook veel minder (storend) geluid wat ook het verblijven inde ruimte bij deze kachel veraangenaamd.


MOBIEL



Een Climameister hoeft niet vast geïnstalleerd te worden. De zwenkwieken maken deze kachel heel makkelijk en licht verplaatsbaar. Vul de tank met diesel en steek de stekker in het stopcontact (op welke plaats dan ook) en je hebt direct heerlijk aangename warmte.

VEILIGHEID

De Climameister SH-serie bevat een aantal veiligheidsfactoren. De kachel slaat direct uit als deze oververhit raakt of als hij (dreigt) om te vallen. Verder gaat er een alarm af als de brandstoftank dreigt leeg te raken of als er een ontstekingsfout is.



INFRAROODKACHELS EN TOEBEHOREN

Heb je een grote ruimte maar weinig mensen dan is het voor de verwarming van de mensen een goede oplossing om te kiezen voor spot-warming door middel van infraroodkachels. Dit scheelt enorm in de kosten van opwarming van de ruimte. Daarbij is er geen luchtverplaatsing, dus geen waiend stof.

ALLE INFRAROODKACHELS ZIJN COMPATIBEL MET KLIK-AAN-KLIK-UIT

ELEK- TRISCHE INFRAROOD KACHELS

- Deze lijn met hoogfrequente, korte golf infraroodverwarming zal in korte tijd een belangrijk aandeel op de bijverwarmingsmarkt gaan verwerven.
- Geen ventilator, dus ook geen "dwarrelstof".
- Uitsluitend directe verwarming van objecten of personen.
- De handige draagbeugel of statief, maakt het mogelijk de heater op elke gewenste plaats in te zetten.

MET BESCHERMROOSTER



219,00

407001121

ECOWRG/7

Draagbare Infraroodverwarmer met glas

Th. vermogen	1120 kCal/u 1,3 kW
Verw. gebied	10 m ²
IP-waarde	IP54
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	4 kg




199,00

407001140

TOP

Infraroodverwarmer voor wandmontage

Th. vermogen	1290 kCal/u 1,5 kW
Verw. gebied	12-15 m ²
IP-waarde	IPX5
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	1,5 meter
Stekker	geen
Gewicht	1,3 kg



TEST AT 10°C ROOM TEMPERATURE

H	height	2 m
L	width	3 m
P	depth	3 m



319,00

407001131

FIRE 2

Draagbare Infraroodverwarmer laag model

Th. vermogen	1290 kCal/u 1,5 kW
Verw. gebied	12-15 m ²
IP-waarde	IPX5
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	3,8 kg



459,00


407001133

FIRE

Draagbare Infraroodverwarmer hoog model

Th. vermogen	2580 kCal/u 2 x 1,5 kW
Verw. gebied	25 m ²
IP-waarde	IP20
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	4,8 kg

APARTE SCHAKELAARS VOOR BEIDE
LAMPEN EN MET OMVALBEVEILIGING



TEST AT 10°C ROOM TEMPERATURE

H	height	2 m
L	width	4 m
P	depth	3 m

AISI 304



269,00

339,00

407001111

400 FM

Infraroodverwarmer voor wandmontage


Th. vermogen	1720 kCal/u 2 kW
Verw. gebied	18-24 m ²
IP-waarde	IPX5
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	3,6 kg

407001115

400 RVS

Infraroodverwarmer voor wandmontage

Th. vermogen	1720 kCal/u 2 kW
Verw. gebied	18-24 m ²
IP-waarde	IPX5
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	3,6 kg



TEST AT 8°C ROOM TEMPERATURE

H height 2,5 m
L width 5,5 m
P depth 4,8 m

ZEER GESCHIKT VOOR ZEER AGGRESIEVE LUCHTOMSTANDIGHEDEN (BIJV. IN STALLEN OF SCHEPEN)

AISI 304




429,00

407001150

WR 2000 RVS

Infraroodverwarmer voor wandmontage

Th. vermogen	1720 kCal/u 2 kW
Verw. gebied	15-20 m ²
IP-waarde	IP23
Voltage	230 V 50/60 Hz
Kabellengte	3 meter
Stekker	Schuko
Gewicht	5 kg



TEST AT 8°C ROOM TEMPERATURE

H height 2,5m
L width 4 m
P depth 4 m

HET INFRAROOD PRINCIPE

Soms lijkt het verwarmen of het op temperatuur houden van een ruimte een onmogelijke opgave. Het kost in bepaalde ruimtes een hoop energie en geld om het voor elkaar te krijgen of de warmte verdwijnt heel snel, omdat het "wegwaait". Ons advies is dan: stop met het opwarmen van de ruimte! In de meeste gevallen is het niet de ruimte die je wilt verwarmen, maar de aanwezigen (mens of dier).

Denk aan de eerste lentezon: het is nog koud buiten, maar als de zon doorbreekt en je staat in de zonnestralen, dan krijg je het meteen aangenaam en warm. Hetzelfde principe gebruiken onze infraroodkachels: je verwarmt de objecten in de straling. Dit bespaart enorm veel energie die je anders verbruikt en laat vervliegen. Groot voordeel is ook dat je direct profijt hebt als de verw warmer aangaat. Je hoeft niet te wachten tot het (in een open ruimte of buiten) een beetje aangenaam wordt.

TOEBEHOREN

407004353

206/F1
75,00

Schuko-aansluiting met afstandsbediening geschikt tot 3680 W, IP44

PARASOL-BEUGELS

vanaf 69,00

Geschikt voor enkel-uitgevoerde infraroodverwarmers

VOORBELD KACHEL OP STAND



HOOG-FREQUENTIE INFRAROOD-VERWARMER MET KORTE GOLF

407004214

TRIPOD 2 STAND
149,00

Geschikt voor enkel-uitgevoerde infraroodverwarmers, max. hoogte 2 meter en draagvermogen van 10 kg

GASGESTOOKT

HET WERKINGS-PRINCIPE

Alle modellen werken volgens het principe van rechtstreeks gestookte gasverwarming. Een krachtige ventilator perst de lucht door een verbrandingskamer, waar de brander zich bevindt. Met het passeren van de lucht door de brander wordt alle door het verbrandingsproces afgegeven warmte overgedragen op de luchtstroom. Dit levert een warmte-efficiëntie van 100% voor de verwarmers op.

199,00



430400110

KD 15 M

Gasgestookte kachel

Th. vermogen	17,5 kW 15050 kCal/u
Luchtstroom	300 m ³ /uur
Verbruik	1,4 kg/uur
Gasdruk	0,7 bar
Gewicht	4,7 kg

249,00



430400130

KD 30 M

Gasgestookte kachel

Th. vermogen	30 kW 25800 kCal/u
Luchtstroom	1000 m ³ /uur
Verbruik	2,18 kg/uur
Gasdruk	0,7 bar
Gewicht	5,9 kg



399,00



430400140

KD 40 M

Gasgestookte kachel

Th. vermogen	37,3 kW
Luchtstroom	1000 m ³ /uur
Verbruik	1,81-2,9 kg/uur
Gasdruk	0,7 bar
Gewicht	9,5 kg

625,00



430420140

KD 40 A

Gasgestookte kachel
+ externe thermostaat

Th. vermogen	37,3 kW
Luchtstroom	1000 m ³ /uur
Verbruik	1,81-2,9 kg/uur
Gasdruk	0,7 bar
Gewicht	9,5 kg

KD-SERIE

- Compacte draagbare gasverwarmers
- Werkt op propaangas
- Ideaal voor het verwarmen van geventileerde ruimtes
- Eenvoudig te bedienen
- Veiligheid voorkomt oververhitting
- Dubbele veiligheidsklep sluit de gastoevoer af (m.u.v. KD 15 M)
- Geschikt voor gebruik buitenshuis

ALLE GASKACHELS IN DE KD-SERIE HEBBEN EEN REGELBAAR VERMOGEN

IR 20 T

- Uniek branderbeeld
- Geen rookpluim bij opstarten
- Verstelbare sproeier voor gelijkmatige verbranding
- Krachtig en snel verwarmings-effect
- Schone en veilige verbranding
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Instelbare verwarmingshoek
- Nauwelijks luchtverplaatsing
- Nauwkeurige inbouwthermostaat
- Mits geventileerd ook binnen te gebruiken



430501010

IR 20 T

Diesel infrarood-kachel + thermostaat

Th. vermogen	20,5 kW 17500 kCal/u
Tankinhoud	15,1 liter
Verbruik	1,5 l/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	15 kg

ACHTERKANT IR 20 T



450060921

TROLLEY

99,00

Geschikt voor IR 20 T.

2599,00



430501060

VAL6-EP6JA

Diesel infrarood-kachel + thermostaataansluiting

Th. vermogen	40 kW 34500 kCal/u
Tankinhoud	40 liter
Verbruik	3,8 l/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	53 kg

DM-SERIE

- Verzinkt binnenwerk
- Danfoss nozzle en Riello brander
- Gepoedercoate brandstoftank
- Ideaal voor drogen en verwarmen
- Zeer eenvoudig te bedienen
- Veiligheidsschakelaar voorkomt oververhitting
- Geschikt voor gebruik buitenshuis
- DM-serie is uitgevoerd met hoge-drukpomp voor mooi egaal verwarmen.
- Standaard voorbereiding voor omgevingsthermostaat



430521005

DM 15 PX

Draagbare direct-gestookte dieselkachel

Th. vermogen	15 kW 12900 kCal/u
Tankinhoud	20 liter
Verbruik	1,40 l/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	23 kg

DRAAGBAAR

1199,00



ALLE MODELLEN
HEBBEN 1,5 METER
KABELLENGTE

430521010

DM 30 PX

Mobiele direct-gestookte dieselkachel

Th. vermogen	30 kW 25800 kCal/u
Tankinhoud	35 liter
Verbruik	2,53 l/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	48 kg

1299,00

430521020

DM 50 PX

Mobiele direct-gestookte dieselkachel

Th. vermogen	50 kW 43000 kCal/u
Tankinhoud	35 liter
Verbruik	4,22 l/uur
Voltage	230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht	48 kg

DIESEL- GESTOOKT



420010051

THERMO- STAAT 5 METER 89,00

Thermostaat 4-polig
geschikt voor alle
dieselmotoren (behalve IR
20 T)



420010011

THERMO- STAAT 10 METER 185,00

Thermostaat 4-polig
geschikt voor alle
dieselmotoren (behalve IR
20 T)

DA-SERIE

- Veiligheidsschakelaar voorkomt oververhitting
- Hogedruk-brandstofpomp
- Geschikt voor tijdelijke verwarming en noodverwarming
- Aansluiting op kamerthermostaat mogelijk
- Geschikt voor gebruik buitenshuis
- Met rookgasafvoer
- Standaard voorbereiding voor omgevingsthermostaat



SPIRAAL- SLANGEN vanaf 249,00

Spiraalslangen 7,6 meter
Geschikt voor DA-serie

2495,00

2595,00

2195,00

2750,00



430521030

DM 80 P

Mobiele direct-gestookte
dieselmotor

Th. vermogen 80 kW
68800 kCal/u
Tankinhoud 120 liter
Verbruik 6,75 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 140 kg

430521040

DM 105 P

Mobiele direct-gestookte
dieselmotor

Th. vermogen 105 kW
90300 kCal/u
Tankinhoud 120 liter
Verbruik 8,8 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 140 kg

ALLE MODELLEN
HEBBEN 1,5 METER
KABELLENGTE



430521210

DA 50

Mobiele indirect-gestookte
dieselmotor

Th. vermogen 48,5 kW
41280 kCal/u
Tankinhoud 70 liter
Verbruik 4 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 112 kg


430521220

DA 80

Mobiele indirect-gestookte
dieselmotor

Th. vermogen 80,6 kW
69316 kCal/u
Tankinhoud 120 liter
Verbruik 6,8 l/uur
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 152 kg

ELEKTRISCH

 climameister

LR-SERIE

- Compact, stil, effectief en snel warm
- Met ingebouwde thermostaat
- Omvalbeveiliging

47,50



430001110

LR 20

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 1-2 kW
860-1720 kCal/u
Luchtstroom 120 m³/uur
Stroomopname 8,7 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 2 kg

65,00



430001120

LR 30

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 1,5-3 kW
1290-2580 kCal/u
Luchtstroom 200 m³/uur
Stroomopname 13 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 3,2 kg

RP-SERIE

- Stille axiale ventilator
- Ingebouwde Fosan thermostaat inclusief overbelastingsbeveiliging
- Geschikt voor gebruik binnenshuis
- Geïsoleerde verwarmingselementen met rvs-coating
- Inclusief ventilatiestand + nakoeling

89,00



430001210

RP 33

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 1,65-3,3 kW
2840 kCal/u
Luchtstroom 400 m³/uur
Stroomopname 14,3 A max.
Voltage 230 V 50 Hz 1 ~
Gewicht 5,6 kg

139,00



430001220

RP 50

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 2,5-5 kW
4300 kCal/u
Luchtstroom 400 m³/uur
Stroomopname 7,2 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 6 kg

209,00



430001230

RP 90

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 4,5-9 kW
7740 kCal/u
Luchtstroom 800 m³/uur
Stroomopname 13 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 13,5 kg

399,00



430001240

RP 150

Elektrische verwarmers

Th. vermogen 5-10-15 kW
12900 kCal/u
Luchtstroom 1300 m³/uur
Stroomopname 21,7 A max.
Voltage 400 V 50/60 Hz 3 ~
Gewicht 15,5 kg

BOUW-DROGERS

Deze industriële bouwdrogers zorgen voor het snel en efficiënt ontvochtigen van grote ruimtes zoals bijvoorbeeld magazijnen, wasserettes en nieuwe huizen. De bouwdrogers zijn onder andere voorzien van een display, timer-functie en een stand voor automatisch ontdooien zodat deze ook is te gebruiken in koude omgevingen.

Voorzien van R290 gas, conform aan de meest recente milieu-eisen



649,00

436000060

MCR 60 GC

Mobiele elektrische bouwdroger

Voltage	230 V 50 Hz
Max. capaciteit	60 l/dag
35°C - 80%RH	650 W
Luchtstroom	450 m³/uur
Tankinhoud	5,5 liter
Geluidsniveau	58 dB(A)
Gewicht	36 kg



899,00

436000070

MCR 75 GC

Mobiele elektrische bouwdroger

Voltage	230 V 50 Hz
Max. capaciteit	75 l/dag
35°C - 80%RH	700 W
Luchtstroom	450 m³/uur
Tankinhoud	-
Geluidsniveau	63 dB(A)
Gewicht	38 kg



1095,00

436000090

MCR 90 GC

Mobiele elektrische bouwdroger

Voltage	230 V 50 Hz
Max. capaciteit	90 l/dag
35°C - 80%RH	1250 W
Luchtstroom	850 m³/uur
Tankinhoud	-
Geluidsniveau	68 dB(A)
Gewicht	53 kg

SVT-SERIE

- Industriële ventilatoren
- Robuust en slagvast
- Bijzonder hoog rendement
- Optioneel voor de ventilatoren zijn de ventilatieslangen



Ventilatieslangen 10M voor SVT-serie

SVS 210	421020021	ø 200 mm	112,50
SVS 310	421020031	ø 300 mm	122,50
SVS 410	421020041	ø 400 mm	142,50
SVS 510	421020051	ø 500 mm	177,50



199,00

411020020

SVT 200

Industriële axiaal-ventilator

Luchtstroom	1800 m³/uur
Vermogen	230 W
Stroomopname	1,1 A
Voltage	220-250 V 50/60 Hz
Aansluiting	200 mm • 8"
Statische druk	300 Pa



209,00

411020030

SVT 300

Industriële axiaal-ventilator

Luchtstroom	4620 m³/uur
Vermogen	550 W
Stroomopname	2,7 A
Voltage	220-250 V 50/60 Hz
Aansluiting	300 mm • 12"
Statische druk	450 Pa



439,00

411020040

SVT 400

Industriële axiaal-ventilator

Luchtstroom	7200 m³/uur
Vermogen	1100 W
Stroomopname	5,5 A
Voltage	220-250 V 50/60 Hz
Aansluiting	400 mm • 16"
Statische druk	700 Pa



599,00

411020050

SVT 500

Industriële axiaal-ventilator

Luchtstroom	10500 m³/uur
Vermogen	750 W
Stroomopname	2,0 A
Voltage	400 V 50/60 Hz 3 ~
Aansluiting	500 mm • 20"
Statische druk	200 Pa

Dealerstempel:

CONTIMAC GMT
INTERNATIONAL

Versie 2024.07.
Wijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Kleuren kunnen afwijken.



Scan de QR-code of
kijk voor meer informatie op:
<https://contimacgmt.nl>

00004065

Brochure Klimaatbeheersing Climameister NL