

DIN 3116

Zweilochmutterndreher

Spezialstahl, **verzinkt**.
Mit elektrisch angeschweißten Zapfen.



Bestell-Nr.	Form	A	ØD	L	L1	T	T1	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
									ab 1	ab 25
50997	A	30	4	164	5	4	-	85	7,22	6,36
44685	A	35	5	180	6	5	-	120	7,64	6,64
44669	C	35	5 *	200	6	5	50	200	8,58	6,88


* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN

Anwendung:

Größe 35 für Flanschnutter DIN 44716-D von Winkelschleifer DIN 44706 zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben.

Hinweis:


* Zapfendurchmesser = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.

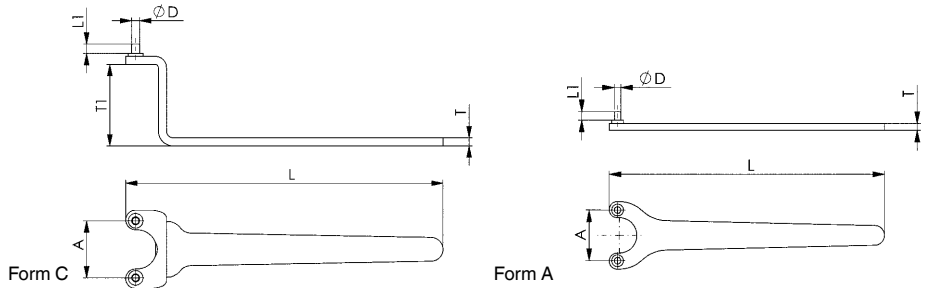

DIN 3116A

Zweilochmutterndreher

Spezialstahl, **im Brünierton angelassen**.
Mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

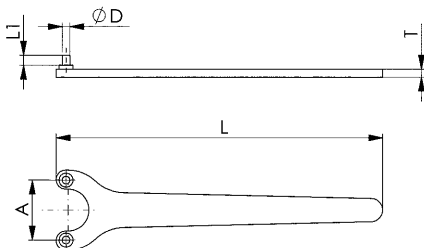

Bestell-Nr.	Form	A	ØD	L	L1	T	Gewicht [g]	€/St.	ab	€/St.
								ab 1		
44453	A	13	2,5	90	3	3	27	6,64	25	6,14
44461	A	15	3	90	3,5 *	3	27	5,40	25	4,51
44479	A	20 *	3	122	4	4	50	5,50	25	4,97
44628	A	20	4	122	5	4	50	5,54	25	4,98
44636	A	25	3	137	4	4	65	6,94	25	5,84
44487	A	25 *	4	137	5	4	65	7,02	25	5,86
44495	A	30	4	164	5	4	85	7,08	25	5,86
44503	A	35 *	4	180	5	5	120	7,92	25	6,74
44644	A	35	5	180	6	5	120	8,50	25	7,22
44511	A	40	4	167	5	5	120	8,64	20	7,30
44529	A	45	4	187	5	5	145	9,52	20	8,02
44537	A	50	5	198	6	5	175	9,50	20	8,00
44545	A	60	5	213	6	6	220	13,55	10	12,95
44552	A	75	6	243	7	6	330	17,35	10	15,85
44560	A	90	7	270	7,5	6	410	24,55	10	22,00

* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN

Anwendung:

Größe 13 und 15 für Zweilochmuttern M8 und M10 nach DIN 547.
Größe 35 x 5 (Best.-Nr. 44644) für Flanschnutter von Winkelschleifern.

Hinweis:

ØD Zapfendurchmesser = Nennmaß -0,1mm; Toleranzfeld h12
Größe 13 und 15 mit genieteten Zapfen, ohne Aussparung zwischen den Zapfen.


Auf Anfrage:

In Ausführung „verzinkt“.

DIN 3116C

Zweilochmutterndreher

Spezialstahl, **im Brünierton angelassen**.
Mit elektrisch angeschweißten Zapfen.

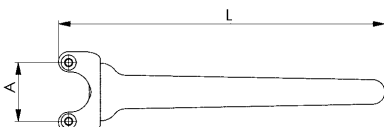


Bestell-Nr.	Form	A	ØD	L	L1	T	T1	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
									ab 1	ab 25
44651	C	18	3	140	4	4	15	95	6,94	6,06

Anwendung:

Dieser Schlüssel wird unter anderem zur Betätigung von Zahnriemen-Spannrollen (AUDI, VW) eingesetzt.

Hinweis:

* Zapfendurchmesser = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.

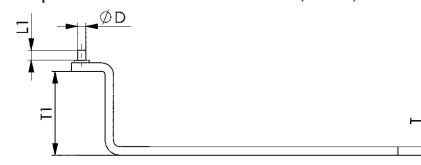

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.